

Temat : **Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki przedmiotu w klasie II.**

W ramach powtórzenia materiału z zakresu przedmiotu *roboty malarskie i tapeciarskie* w klasie II proszę wykonać załączony poniżej krótki test sprawdzający Waszą wiedzę. W razie niejasności proszę zajrzeć do notatek z lekcji lub podręcznika. Sprawdźcie się sami. Odpowiedzi zamieszczam na końcu.

1. Fluaty stosuje się do

☐	A.	wzmacniania podłoża.
☐	B.	neutralizacji podłoża.
☐	C.	wygładzania podłoża.
☐	D.	szpachlowania podłoża.

2. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli do malowania ścian w łazience najlepiej użyć farby klasy

<i>Odporność farb do malowania wewnątrz na szorowanie na mokro (zgodnie z normą PN-EN 13300)</i>	
Klasa farby	Ubytek grubości farby po cyklach szorowania
I	< 5 µm po 200 cyklach szorowania
II	≥ 5 µm i < 20 µm po 200 cyklach szorowania
III	≥ 20 µm i < 70 µm po 200 cyklach szorowania
IV	< 70 µm po 40 cyklach szorowania
V	≥ 70 µm po 40 cyklach szorowania

www.EgzaminZawodowy.info

☐	A.	II
☐	B.	I
☐	C.	III
☐	D.	IV

3. Do pomalowania pomieszczenia o powierzchni ścian i sufitu wynoszącej 80 m² kupiono 22 opakowania farby emulsyjnej o masie 2,0 kg każde. Jeżeli norma zużycia farby wynosi 35,0 kg na 100 m², to inwestorowi pozostaną nieużyte opakowania w liczbie

☐	A.	8 szt.
☐	B.	10 szt.
☐	C.	14 szt.
☐	D.	12 szt.

4. Nowe podłoże z płyt gipsowych przed przyklejeniem tapety należy

☐	A.	zneutralizować przez fluatowanie.
☐	B.	przetrzeć papierem ściernym.
☐	C.	wyszpachlować.
☐	D.	zwilżyć.

5. Aby zmienić lepkość farby, dodaje się do niej

☐	A.	szkło wodne.
☐	B.	rozcieńczalnik.
☐	C.	wypełniacz.
☐	D.	spoiwo.

6. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna powstania zacieków na powierzchni lamperii pomalowanej farbą olejną?

☐	A.	Naniesienie zbyt dużej warstwy farby.
☐	B.	Przygotowanie bardzo gładkiego podłoża.
☐	C.	Używanie farb zbyt rozcieńczonych.
☐	D.	Malowanie farbą zawierającą zanieczyszczenia.

7. Do grupy farb wodnych zalicza się farby

☐	A.	kazeinowe, klejowe i olejne.
☐	B.	kazeinowe, klejowe i wapienne.
☐	C.	dyspersyjne, ftalowe i wapienne.
☐	D.	dyspersyjne, kazeinowe i klejowe.

8. Do lakierowania podłogi drewnianej służy pędzel przedstawiony na rysunku



☐	A.	
☐	B.	
☐	C.	
☐	D.	


9. Do malowania tynków zewnętrznych trzeba użyć farb

☐	A.	olejnych.
☐	B.	klejowych.
☐	C.	wapiennych.
☐	D.	akrylowych.

10. Przygotowując powierzchnię elementu drewnianego do malowania farbą olejną, w pierwszej kolejności po jej oczyszczeniu, należy

☐	A.	przetrzeć ją drobnoziarnistym papierem ściernym.
☐	B.	przetrzeć ją gruboziarnistym papierem ściernym.
☐	C.	wyrównać szpachlówką wszystkie nierówności.
☐	D.	zaimpregnować ją roztworem grzybobójczym.

11. Powierzchnia malowania sufitów dwóch pomieszczeń, których wymiary przedstawiono na rzucie poziomym, wynosi

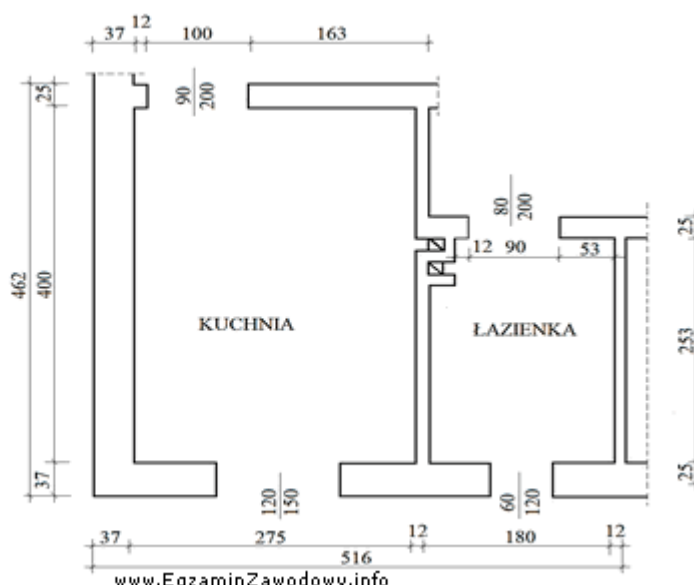

Wymiary podano w cm


www.EgzaminZawodowy.info

☐	A.	12,71 m ²
☐	B.	15,55 m ²
☐	C.	11,00m ²
☐	D.	17,26 m ²

12. Do odtłuszczenia powierzchni elementów stalowych budynków, przed ich pomalowaniem, należy użyć

☐	A.	farby olejnej.
☐	B.	żywicy silikonowej.
☐	C.	farby emulsyjnej.
☐	D.	benzyny ekstrakcyjnej.

13. Pokazany na rysunku efekt uzyskano na powierzchni ściany w wyniku

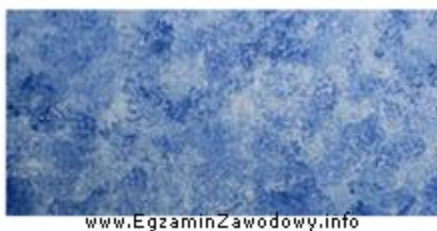

www.EgzaminZawodowy.info

☐	A.	malowania wałkiem.
☐	B.	tepowania pędzlem.
☐	C.	szorowania szczotką.
☐	D.	przecierania gąbką.

14. Której farby należy użyć do renowacji ceglanej elewacji obiektu zabytkowego?

☐	A.	Epoksydowej.
☐	B.	Emulsyjnej.
☐	C.	Lateksowej.
☐	D.	Silikonowej.

15. W czasie odbioru robót malarskich w nowo wybudowanym budynku na ścianach malowanych farbą emulsyjną w kilku miejscach stwierdzono pod powłoką występowanie pęcherzy. Aby usunąć tę usterkę, w pierwszej kolejności należy

☐	A.	przeszlifować papierem ściernym miejsca z pęcherzami.
☐	B.	począć na całkowite wyschnięcie ścian.
☐	C.	zeskrobać farbę w miejscach powstałych pęcherzy.
☐	D.	pomalować ścianę w miejscach pęcherzy farbą o dużej zawartości spoiw

16. Spoiwem farby krzemianowej jest

☐	A.	wapno.
☐	B.	klej kostny.
☐	C.	szkło wodne.
☐	D.	olej.

17. Którą technikę, zapewniającą wysoką wydajność farby, należy zastosować do szybkiego malowania dużych powierzchni?

☐	A.	Malowanie wałkiem.
☐	B.	Malowanie pędzlem.
☐	C.	Natrysk powietrzny.
☐	D.	Natrysk hydrodynamiczny.

Klucz odpowiedzi

Nr zadania	Odp.		Nr zadania	Odp.
1	B		10	D
2	B		11	B
3	A		12	D
4	B		13	B
5	B		14	D
6	A		15	B
7	B		16	C
8	B		17	D
9	D			

To ostatnia lekcja w tym roku szkolnym.

Życzę Wam dobrze spędzonych, pełnych tylko miłych wrażeń, wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Pozdrawiam. Iwona Fijołek, 22.06.2020