

Technologia robót posadzkarskich i okładzinowych – Test zawodowy do ćwiczeń nr 3

W ramach przygotowania do egzaminu zawodowego rozwiąż test (poprawność odpowiedzi skonsultuj z kolegami)

Nie przesyłaj

Test poniżej

22 pytań

Część I

Zadanie 1.

Na którym zdjęciu występuje budowla inżynierska?



A.



B.



C.




D.

Zadanie 2.


Obiekt przedstawiony na zdjęciu wznoszony jest w technologii

- A. YTONG.
- B. THERMOMUR.
- C. glinosłombeli i żerdzi.
- D. szkieletu kanadyjskiego.

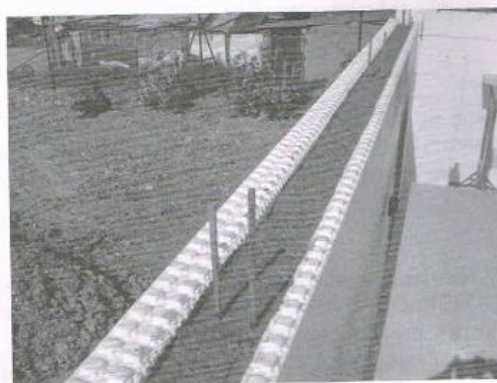

Zadanie 3.


Wskaż materiał na okładzinę kamienną.

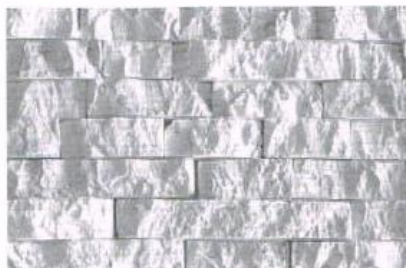

A.



B.

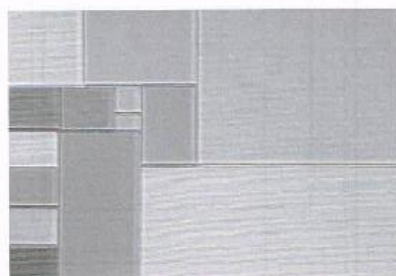

C.




D.

Zadanie 4.

Do transportu pionowego płyt styropianowych stosuje się

- A. koleby.
- B. japonki.
- C. wyciągi budowlane.
- D. przenośniki taśmowe.

Rysunek do wykorzystania w zadaniach 5 i 6

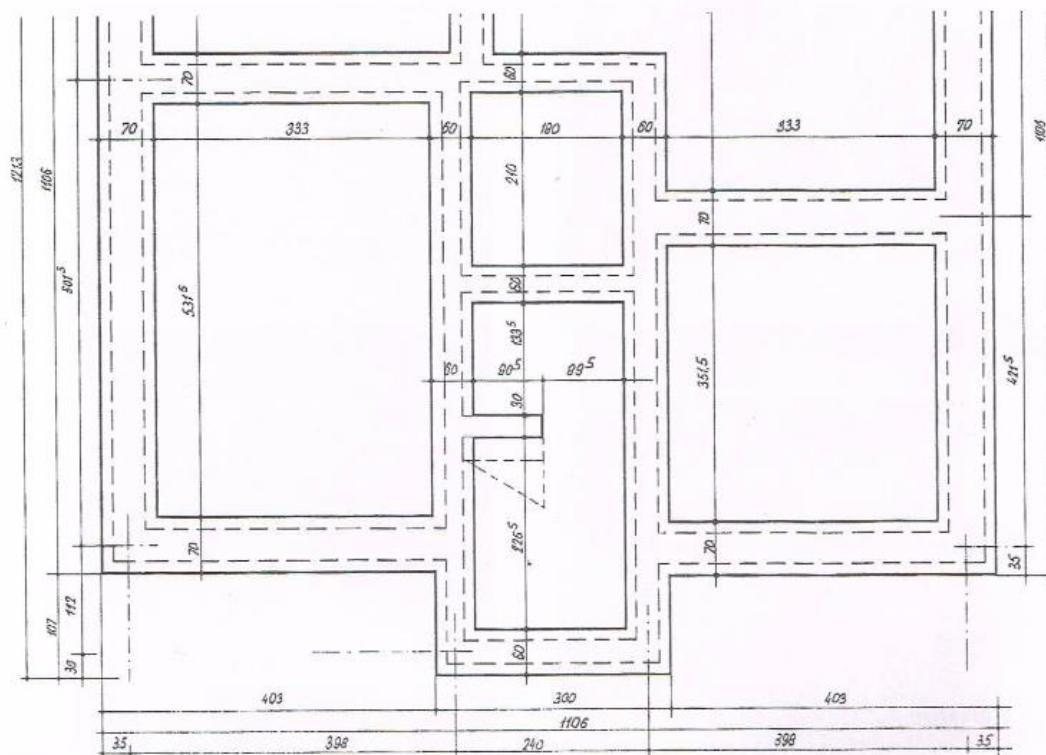

Zadanie 5.

Częścią składową dokumentacji projektowej przedstawionej na rysunku jest


- A. opis techniczny.
- B. rzut fundamentów.
- C. przekrój klatki schodowej.
- D. rysunek inwentarycyjny.

Zadanie 6.

Szerokość fundamentu pod ściany nośne klatki schodowej wynosi

- A. 60 cm
- B. 70 cm
- C. 180 cm
- D. 300 cm

Rysunek do wykorzystania w zadaniach 7 i 8

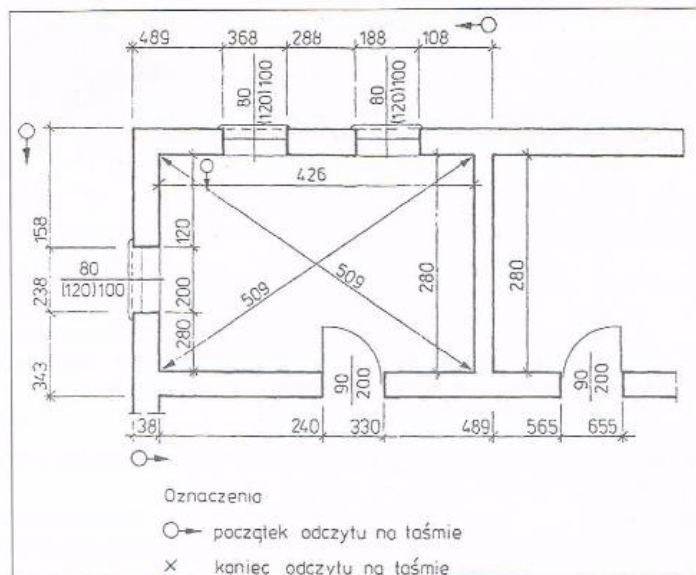

Zadanie 7.

Wykonując pomiary inwentaryzacyjne niezbędne do wykonania rysunku zastosowano zasadę

- A. wymiarowania elementów w milimetrach.
- B. odrzucania środkowej części elementów długich.
- C. oznaczania literowego powtarzających się części budynku.
- D. kontroli kształtu pomieszczenia przez pomiar jego przekątnych.

Zadanie 8.


Określona na podstawie rysunku inwentaryzacyjnego szerokość filarka międzyokiennego to

- A. 80 cm
- B. 100 cm
- C. 188 cm
- D. 288 cm

Zadanie 9.

Powierzchnia wewnętrzna ściany zewnętrznej, której przekrój przedstawiono na rysunku, wykończona jest

- A. klinkierem grubości 12 cm.
- B. klinkierem grubości 1,2 cm.
- C. tynkiem cementowo – wapiennym grubości 15 cm.
- D. tynkiem cementowo – wapiennym grubości 1,5 cm.

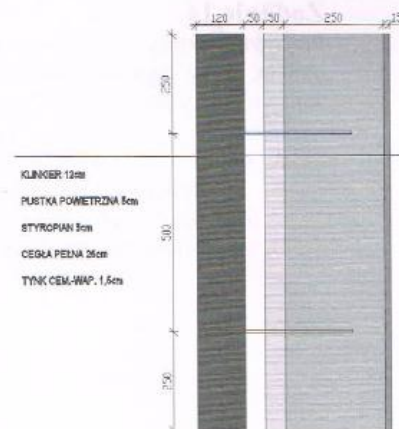

Zadanie 10.

Zdjęcie przedstawia rusztowanie

- A. ramowe wolnostojące.
- B. stojakowe dwurzędowe.
- C. pomostowe segmentowe.
- D. stojakowe jednorzędowe.

**Zadanie 11.**

Tynk zwykły jednowarstwowy wyrównany kielnią zalicza się do tynków

- A. surowych.
- B. pospolitych.
- C. doborowych.
- D. pocienionych.

Zadanie 12.

Regulację konsystencji wyrobów lakierniczych uzyskuje się poprzez użycie

- A. spoiwa.
- B. pigmentu.
- C. wypełniacza.
- D. rozcieńczalnika.

Zadanie 13.

Środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas mieszania suchych składników zaprawy tynkarskiej, to

- A. kask i okulary ochronne.
- B. kask i maseczka przeciwpyłowa.
- C. rękawice ochronne i środki ochrony słuchu.
- D. maseczka przeciwpyłowa i okulary ochronne.

Zadanie 14.

Pracownik, który ma ułożyć płytki ceramiczne na podłodze w pomieszczeniu z małym oknem, przy organizowaniu stanowiska roboczego powinien zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie sobie

- A. odpowiedniej wilgotności.
- B. odpowiedniego wyciszenia.
- C. odpowiedniego ogrzewania.
- D. odpowiedniego oświetlenia.

Zadanie 15.

Głuchy dźwięk, podczas opukiwania posadzki ceramicznej, jest dowodem

- A. wypełnienia spoin zaprawą.
- B. braku związania posadzki z podkładem.
- C. braku spękań wewnątrz struktury materiału.
- D. odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny powyżej 5 mm.

Zadanie 16.

Podczas malowania stolarki lakierami rozpuszczalnikowymi nie wymagane jest

- A. oznakowanie terenu pracy.
- B. wprowadzenie zakazu palenia tytoniu.
- C. zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
- D. przestrzeganie instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi.

Zadanie 17.

Jakie zagrożenia nie występują podczas zmechanizowanych robót tynkarskich?

- A. Porażenie prądem.
- B. Uraz kończyn górnych.
- C. Zaprószenie oka zaprawą.
- D. Zatrucie oparami substancji lotnych.

Zadanie 18.

Która zasada udzielania pierwszej pomocy nie dotyczy poszkodowanych na skutek szkodliwego działania rozpuszczalników?

- A. Dłoń skażoną rozpuszczalnikiem zmyć dużą ilością wody.
- B. Przemycać wodą skażone oko przez co najmniej 10 minut.
- C. Bezzwłocznie zabrać poszkodowanego na świeże powietrze.
- D. Obandażować skórę w miejscu skażonym rozpuszczalnikiem.


Zadanie 19.

Oblicz masę jednego 10-litrowego wiaderka farby strukturalnej, wiedząc, że 44 wiaderka mieszczące się na paletcie ważą 704 kg.

- A. 1,6 kg
- B. 4,4 kg
- C. 16,0 kg
- D. 70,4 kg



Rysunek do wykorzystania w zadaniach 20 i 21

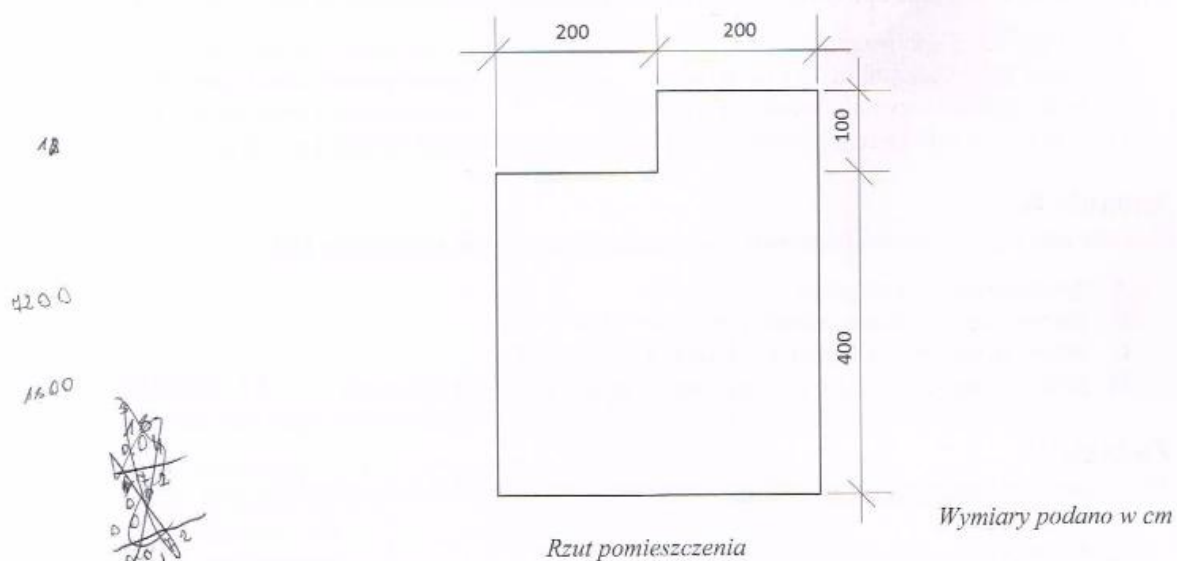

Zadanie 20.

Pole powierzchni posadzki w pomieszczeniu przedstawionym na rysunku wynosi

- A. $1,8 \text{ m}^2$
- B. $2,0 \text{ m}^2$
- C. $18,0 \text{ m}^2$
- D. $20,0 \text{ m}^2$


Zadanie 21.

Objętość zaprawy do wykonania 4 cm podkładu samopoziomującego w pomieszczeniu przedstawionym na rysunku wynosi

- A. $0,072 \text{ m}^3$
- B. $0,08 \text{ m}^3$
- C. $0,72 \text{ m}^3$
- D. $0,8 \text{ m}^3$

Zadanie 22.

Przedstawiony zestaw narzędzi jest stosowany w robotach

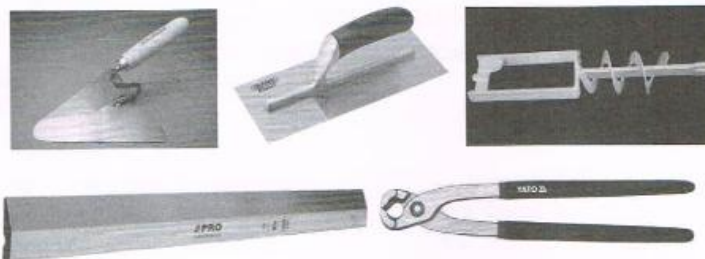

- A. szklarskich.
- B. tynkarskich.
- C. zbrojarskich.
- D. posadzkarskich.

Życzę miłych i wesołych wakacji !!!